




VLAAMS-  
BRABANT

# Groene school Ter Elst

## Inspiratiedag groen-blauw

### FOTO'S VOOR

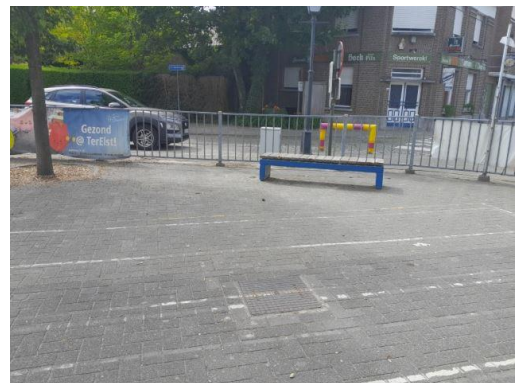




## FOTO'S TIJDENS







# PLAN

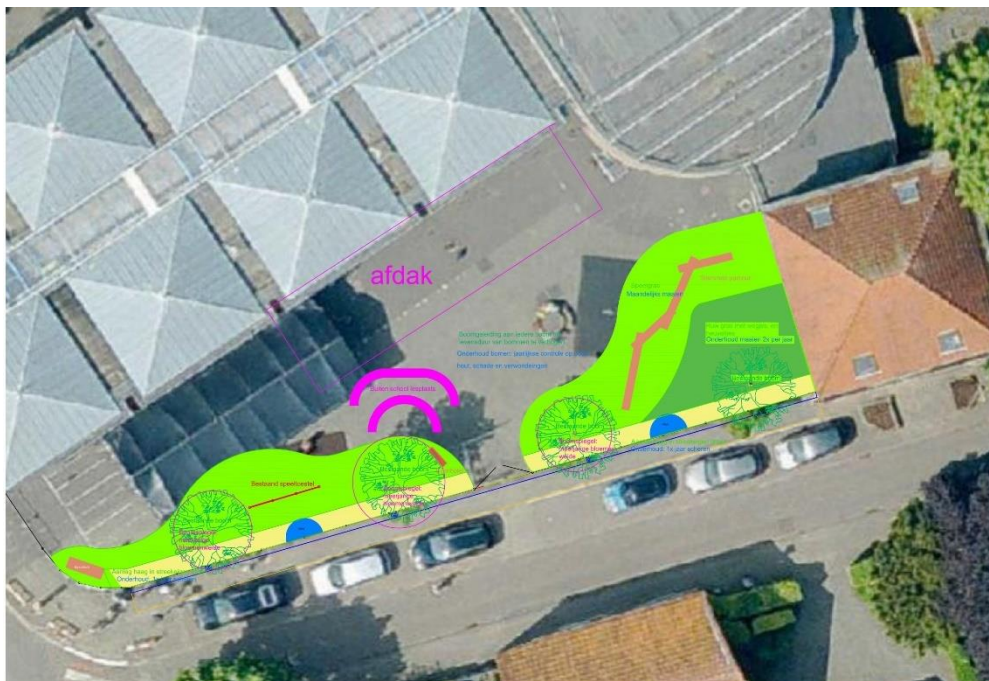

# OFFERTES

## INTERGROW NV

VENECOLAAN 7  
 9880 AALTER  
 TEL. +32 9 374 28 20  
 FAX +32 9 374 73 04  
 BTW BE0454061552  
 BE30 3900 4841 8011 - BBRUBEBB  
 BE20 0689 0386 8356 - GKCCBEBB



GEMEENTE LONDERZEEL  
 BRUSSELESTRAAT 25  
 BE 1840 LONDERZEEL  
 TEL. 052/39.92.67  
 BTW BE0207535755  
 FL1: P2 14.2.24389

Datum	Document nr	Geldig tot	Betalingsvoorwaarden	53 vrw
10/08/2023	Quotation # SIG23039619-1	24/08/2023	Betalingsconditie: 30 dagen	09Ingave

Omschrijving	Verpakking	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Belastingen	Bedrag
VELDBLOEMENMENGSEL N1 bijenmengsel vaste soorten 100g	2 * 1 Stuk	2 Stuk	82,0000	BTW 6%	164,00 €
<b>Excl. BTW</b>					<b>164,00 €</b>
<b>BTW 6%</b>					<b>9,84 €</b>
<b>Totaal</b>					<b>173,84 €</b>

### ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN:

Behoudens andere bepalingen zijn de rekeningen contant betaalbaar. Bij niet-betalen van de schuld op de vervaldag zal het verschuldigd bedrag verhoogd worden met 15% bij wijze van conventioneel strafbeding en dit met een minimum van € 50, onafgezien van de verwijlrenten. Klachten kunnen niet meer in aanmerking genomen worden 8 dagen na ontvangst van de goederen. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbank te Gent.

RECHT VAN EIGENDOM: zolang de koopwaren niet volledig betaald zijn, blijven ze het eigendom van de firma.

## 1 Offerte bloemenmengsel Intergrow



**Prijsopgave: 2022054**

**Datum: 1/10/2022**

**School - Ter Elst Steenhuffel**  
**t.a.v. Sarens Pieter**  
 J. Van Doorslaerstraat 47  
 1840 Londerzeel/Steenhuffel

**Betreft: offerte ontharden speelplaats en aanleg wadi ( ca. 230 m<sup>2</sup>):**

omschrijving	aantal	eenheid	prijs	netto-bedrag
<b><u>Uit te voeren werken:</u></b>				
<b><u>Uitbraak, uitgraven koffer en afvoer ( ca. 230 m<sup>2</sup>):</u></b>				
Inslipen van de glooiende vorm in de te verwijderen klinkerverharding.	1	e.p.	3400	3400,00
Uitbraak van 230 m <sup>2</sup> klinkerverharding, inclusief onderliggende fundering (diepte ca. 30 cm - tot op de onderliggende grond).				
Afvoer van alle afval, betonklinkers en fundering.				
Kraan 3 ton	2	dag	175	350,00
Bulldozer	2	dag	150	300,00
Container afvoer beton/steenpuin	11	stuk	250	2750,00
<b><u>Plaatsen van 42 lm boordstenen ( beton - grijs 100x20x10) en 2 straatkolken:</u></b>				
Plaatsen van 42 lm boordstenen onder het aanwezige hek, als afboording tussen de nieuwe wadi en het voetpad.	1	e.p.	1275	1275,00
De boordstenen worden geplaatst op een bed van gestabiliseerd zand met 200 kg cement/m <sup>3</sup> .				
Plaatsen van 2 straatkolken, centraal op het laagste punt van de wadi, om eventueel overtollig water te kunnen afvoeren.				
Aansluiten van de straatkolken op de aanwezige afvoerleiding in het voetpad.				
Kraan 3 ton	0,5	dag	175	87,50
Gestabiliseerd zand met 200 kg cement/m <sup>3</sup>	5	m <sup>3</sup>	78	390,00
Boordsteen beton 100x20x10 - grijs	43	stuk	7,1	305,30
Pvc buis diameter 110 mm - lengte 3 meter	5	stuk	14,2	71,00
Pvc koppelstukken	13	stuk	4,8	62,40
Straatkolk gietijzer op pvc syphonput - dia315mm - uitloop 110 mm	2	stuk	210	420,00
<b><u>Plaatsen van ca. 50 lm palisades ( beton - grijs):</u></b>				
Plaatsen van 50 lm palisades als afboording tussen de wadi en de te behouden klinkerverharding, op een bed van 15 cm gestabiliseerd zand met 200kg cement/m <sup>3</sup> .	1	e.p.	1700	1700,00
De palisade zal zorgen voor een mooie glooiende aflijning van de wadi en voorkomt het opschuiven van de resterende klinkerverharding.				
Kraan 3 ton	0,5	dag	175	87,50
Bulldozer	0,5	dag	150	75,00
Gestabiliseerd zand met 200 kg cement/m <sup>3</sup>	4,5	m <sup>3</sup>	78	351,00
Ronde palisade met inkeping - diameter 15 cm - grijs- hoogte 40 cm - 7,5st/lm	380	stuk	8,23	3127,40
Supplement onvolledige verpakking	1	e.p.	15	15,00
Leveringskost materiaal	1	stuk	65	65,00
<b><u>Plaatsen van 84 lm wortelgeleiding.</u></b>				
Plaatsen van 84 lm wortelgeleiding ( hoogte 60 cm) rond de 4 aanwezige bomen om toekomstgericht het opwoelen van het nabijgelegen voetpad te voorkomen.	1	e.p.	1175	1175,00
Kraan 3 ton	1	dag	175	175,00
Green max - wortelscherm TR60 ( 60x60x2mm)	140	stuk	14,67	2053,80



<b><u>Aanleveren en nivelleren van teelaarde:</u></b>			
Aanleveren en nivelleren van teelaarde. Bij het nivelleren wordt de grond in een glooiende vorm geplaatst in afwatering naar de geplaatste straatkolken.	1 e.p.	2550	2550,00
Kraan 3 ton	2 dag	175	350,00
Bulldozer	1,5 dag	150	225,00
Teelaarde 230 x 0,35 = ca. 80,5 m <sup>3</sup>	80,5 m <sup>3</sup>	27,81	2238,71
<b><u>Herstel klinkerverharding van het voetpad (ca. 17 m<sup>2</sup>):</u></b>			
Uitbraak van 17 m <sup>2</sup> klinkerverharding, inclusief onderliggende fundering.	1 e.p.	1700	1700,00
Afvoer van alle afval en steenpuin.			
Herplaatsen van de klinkers (22x11x8) op een bed van gestabiliseerd zand met 150 kg cement/m <sup>3</sup> ( recuperatie van de aanwezige klinkers).			
Inwassen van de klinkers met wit zand.			
Kraan 3 ton	1 dag	175	175,00
Afvoer container steenpuin	0,7 stuk	250	175,00
Gestabiliseerd zand met 150 kg cement/m <sup>3</sup>	4 m <sup>3</sup>	75	300,00
Wit zand	7 stuk	4,3	30,10
Prijzen zijn exclusief BTW			
Geldigheid offerte: 30 dagen			
Betalingsvoorwaarde: zie algemene voorwaarden op keerzijde			
	Totaal netto bedrag		25979,71
Voor akkoord:	btw. bedrag (21%)		
	Totaal te betalen:		

naam + handtekening klant

## 2 Offerte aanleg DB Gardens